

ACE HATCH H

仕様

名称：エースハッチH
 型式認定番号：救助袋 (S-1-H) : ふV-013号 【(-財) 日本消防設備安全センター認定品】、箱体：Hf-003 【(-社) 全国避難設備工業会認定品】
 形態：ハッチ式救助袋

■ハッチ箱体の主要材料

使用場所	寸法規格	材質
上蓋	2.0t	SUS304
本体	1.5t	SUS304
下蓋	1.2t	SUS304
上下蓋連動バー	3t	SUS304
手持棒	FB3.0×12	SUS304

■救助袋の主要材料


名称	明細
本体布	ポリエステル帆布#4
外筒布	ナイロンタフタ
展張部材	ポリエステルベルト 35mm×2mm厚

■救助袋の長さ、適応高さ、ハッチ箱体の高さ


品番	実長	適応高さ	箱体高さ
7号	2.1~2.3	2.4~2.7	205mm
8号	2.3~2.7	2.7~3.1	205mm
9号	2.7~3.0	3.1~3.4	205mm
10号	3.0~3.5	3.4~3.8	205mm
11号	3.5~3.7	3.8~4.1	205mm
12号	3.7~4.1	4.1~4.5	205mm
13号	4.1~4.5	4.5~4.8	205mm
14号	4.5~4.8	4.8~5.2	205mm
15号	4.8~5.1	5.1~5.6	245mm
16号	5.1~5.6	5.5~5.9	245mm
17号	5.6~5.8	5.9~6.2	245mm
18号	5.8~6.2	6.2~6.6	245mm

上記以外の階高のものにつきましては箱体高さ別注品となります。


平面図

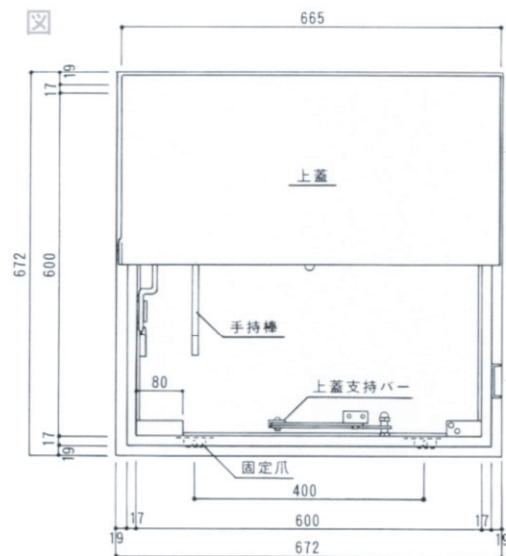


断面図

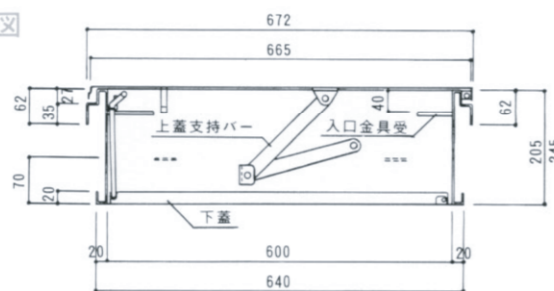

断面図(開放時)

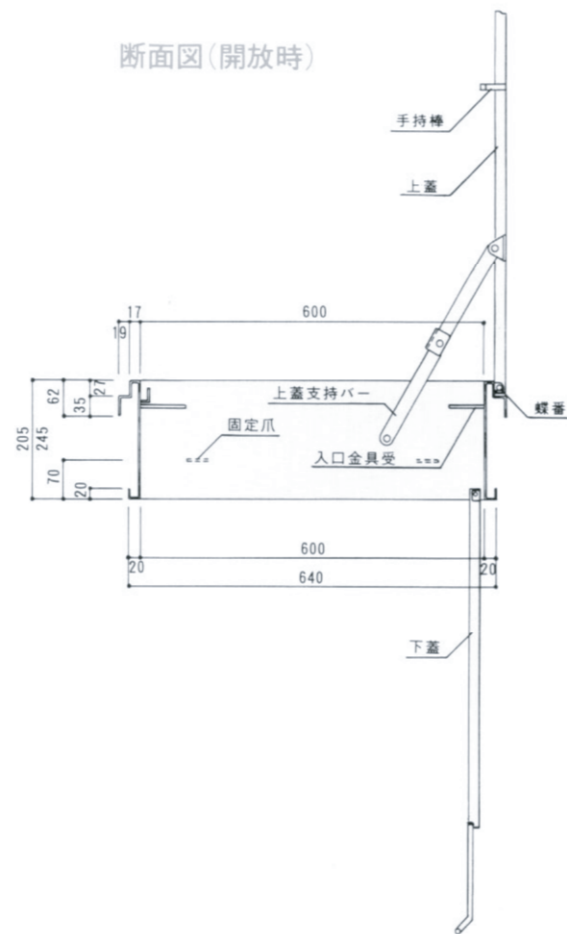

構造

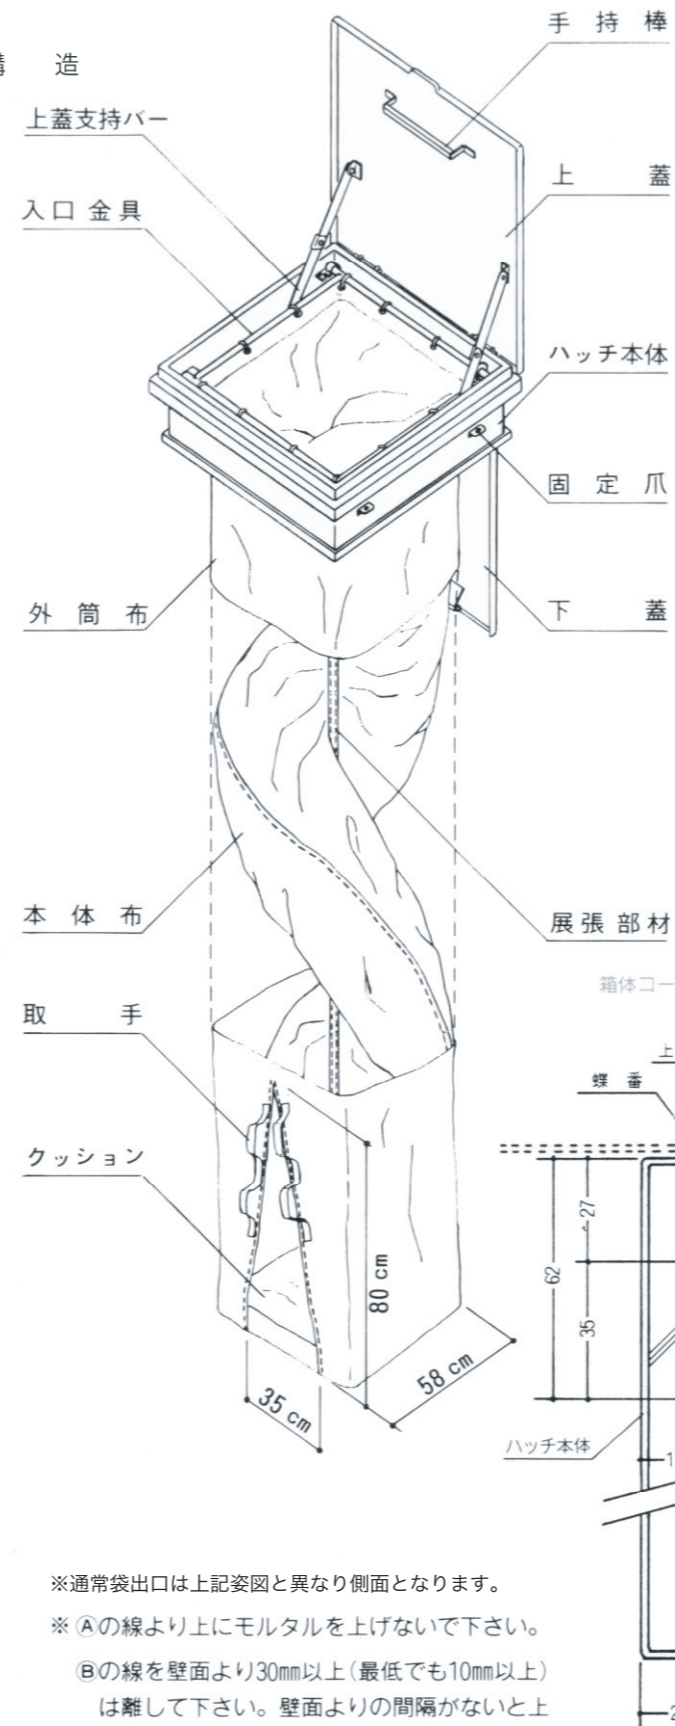

※通常袋出口は上記姿図と異なり側面となります。
 ※Aの線より上にモルタルを上げないで下さい。
 Bの線を壁面より30mm以上(最低でも10mm以上)は離して下さい。壁面よりの間隔がないと上蓋が開きません。

各号の救助袋長さ見取図

